


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЕРЕВА

DH-80

- Измельчает древесные отходы до 260 мм
- Производительность до 30 м³/час
- Дизельный двигатель 80 л.с.
- Двусторонние режущие ножи
- Регулируемый рукав выброса
- Двигатель «HUADONG»
- Датчик «NoStress»

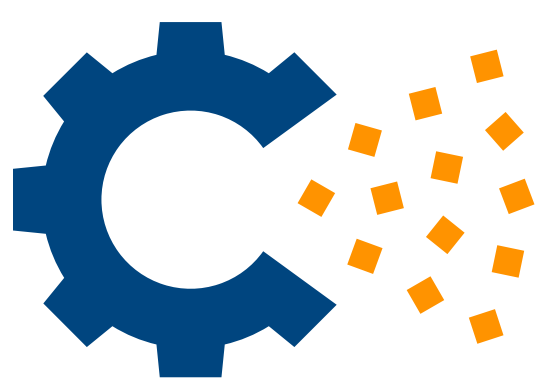


РУБИТЕХ
технологии измельчения

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЕРЕВА DH-80




ДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
80 л.с.



ВХОДНОЕ
ОКНО
300*330 мм




ТИП РЕЖУЩЕГО
ОРГАНА
Дисковый



ДИАМЕТР ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО
МАТЕРИАЛА
до 260 мм



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
до 30 м³/час



КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ
НА ДИСКЕ
4 шт




ДИАМЕТР
ДИСКА
930 мм



СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ
Есть



ВЕС
1476 кг



ДВИГАТЕЛЬ
HUADONG



ДАТЧИК
«NOSTRESS»
Есть

Измельчитель дерева — это оборудование для дробления и измельчения древесины, переработки больших объемов древесных отходов, с целью утилизации. Используется для перевода габаритных древесных отходов в небольшие объемы щепы для уборки, без применения сжигания и экономии при вывозе остатков.

ОПИСАНИЕ

Измельчитель дерева DH-80 перерабатывает древесные отходы диаметром до 260 мм. Тип режущего механизма - дисковый, ножи расположены на вертикальном диске, диаметром 930 мм, который вращается с высокой скоростью, приводимый в действие мощным 4-х цилиндровым двигателем бренда «HUADONG».

Данный двигатель устанавливается на различные модели специальной техники. Он отличается простой и надежной конструкцией, а также механическим топливным насосом высокого давления (ТНВД). Расход топлива составляет 3-3,5 л/час. Для удобства контроля за работой двигателя предусмотрены датчики моточасов, давления масла, температуры и других параметров. Производительность дробилки достигает 30 м/3.



Входной ворот 620*620 мм и входное окно 300*330 мм позволяют измельчать любые ветки максимально легко. Это сокращает количество распилов веток перед измельчением, экономя время и делая работу безопаснее. Подходит для применения в городских, парковых, лесных, сельскохозяйственных, дорожных службах, службах по расчистке трубопроводов и ЛЭП, в деревообрабатывающей промышленности.

Гидравлическая система подачи оснащена двумя горизонтальными зубчатыми роликами, которые с легкостью подают сырье к ротору (диску) с 4-мя лезвиями из инструментальной стали, заточенными с двух сторон. Рычаг управления позволяет регулировать скорость и направление подачи веток. Регулируемым раструбом можно направлять поток выброса щепы.



ОПИСАНИЕ

Основываясь на опыте нашей работы и учитывая пожелания клиентов, с 2024 года мы начали поставлять усовершенствованные измельчители веток модели DH-80. Установлен надежный двигатель HUADONG. Увеличен радиатор охлаждения двигателя. Установлен дополнительный радиатор охлаждения гидравлической жидкости.



Установлен воздушный фильтр циклонного типа. Добавлена кнопка аварийной остановки гидравлической системы NO STRESS. Откидная крышка камеры дробления обеспечивает легкий доступ к диску, для смены и осмотра ножей, чистки камеры дробления, а также для обслуживания основных подшипников вала. Камера дробления выполнена из стали в 8 мм.



Измельчитель дерева DH-80 не имеет собственного шасси, может быть установлен на автомобильный прицеп и использоваться для транспортировки по дорогам общего пользования. Прицеп (с ЭПТС)

При продаже каждая установка проходит тщательную подготовку. Мы заправляем ее техническими жидкостями, такими как моторное и гидравлическое масло, а также антифриз. Все точки смазки шприцуются, зазоры контр-ножа настраиваются, и установка проходит обкатку. Мы всегда держим на нашем складе расходные материалы, такие как фильтры и форсунки, чтобы вы могли быть уверены в том, что ваша установка будет работать бесперебойно.

Преимущества модернизации оборудования:

- 1 Установлен надежный двигатель HUADONG.
- 2 Установлен датчик NO STRESS.
- 3 Увеличен радиатор охлаждения двигателя.
- 4 Установлен дополнительный радиатор охлаждения гидравлической жидкости
- 5 Установлен воздушный фильтр циклонного типа.

Все эти изменения делают оборудование более долговечным, выносливым и способствуют бесперебойной работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	DN-80
Диаметр диска	930 мм
Откидная крышка камеры дробления	Есть
Толщина измельчения	260 мм
Производительность	до 30 м³/час
Мощность двигателя	80 л.с.
Тип двигателя	«HUADONG» (Рядный 4-цилиндровый двигатель)
Тип топлива	Дизельное
Емкость топливного бака	28 л
Тип охлаждения двигателя	Жидкостное
Емкость бака гидравлической жидкости	26 л
Тип передачи	Ременная
Запуск двигателя	Электростартер
Тип режущего органа	Дисковый
Кол-во режущих ножей	4 шт
Тип режущего ножа	Прямоугольный
Размер режущего ножа	320/100/17
Заточка ножа	Двусторонняя заточка режущей кромки ножа
Тип подачи	Гидравлический привод
Кол-во подающих вальцов	2 шт
Расположение подающих вальцов	Горизонтальное
Счетчик моточасов	Стандарт
Входной ворот	620*620 мм
Входное окно	300*330 мм
Рукав выброса / Разгрузочный раструб	360° вращение
датчик Nostress	Есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики прицепа

Вес	1476 кг
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	2100*1400*2000 мм
Габариты в разобранном виде (Д*Ш*В)	1250*1450*1750 мм
Габариты в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	2550*1950*3200 мм
Звуковой шум LWA	116dB(A)
Давление звука LPA	92dB(A)
Конфигурация	Измельчитель не имеет собственного шасси
Тип сцепного устройства прицепа	Автомобильный стандарт
Прицеп	Двухосный
Грузоподъемность прицепа	750 кг
Размер платформы прицепа	2500*1530 мм
Количество колес на прицепе	4 шт
Размер шин (дорожных)	155/80/R13
Общие габариты прицепа (Д*Ш*В)	3650*2030*680 мм
Вес прицепа	200 кг

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЕРЕВА DH-80



Специальная цена: 1.250.000 рублей с прицепом. В комплект входит дополнительный набор фильтров для первого ТО.

Условия поставки:

Срок поставки:

Доставка:

Гарантия на оборудование: 12 месяцев.

Галин Нияз
8-962-519-34-24
niyaz-rubiteh@yandex.ru



**ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОХОДИТ
ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ: ПРОТЕСТИРОВАНО, ПРОВЕРЕНО
И ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ.**